



AUVERGNALFA



**Changement plaquettes de freins
AVANT**

ALFA ROMEO

GIULIA 2.0 TB AT8 200CV



AUVERGNALFA

Pièces changées.

Plaquettes de freins pour disque Avant Diamètre 303 : Brembo P 23 183




Documentation



AUVERGNALFA

Démontage plaquettes de freins Avant

Levez la voiture et démontez la roue du côté concerné.

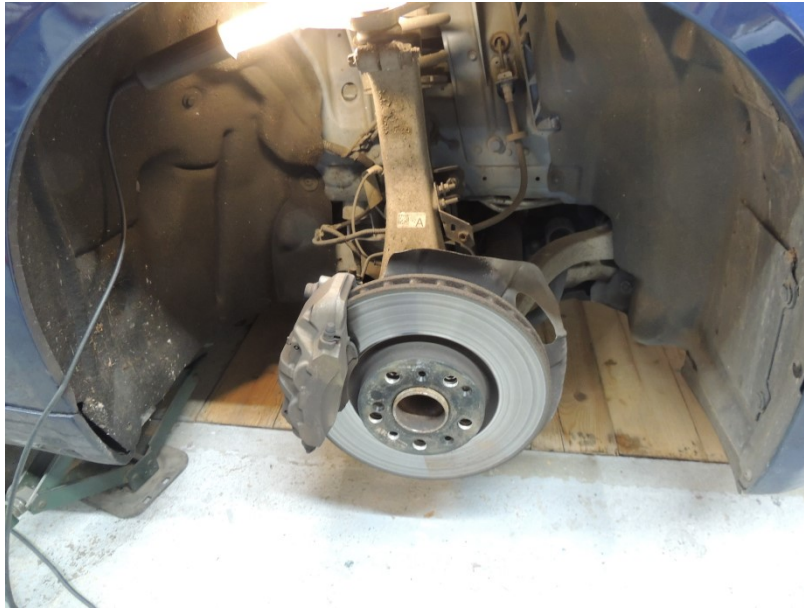

Débrancher le capteur d'usure des plaquettes.




AUVERGNALFA


Dévisser les 2 vis de fixation du support tuyau de frein.



Chassez les 2 goupilles de maintien des plaquettes.

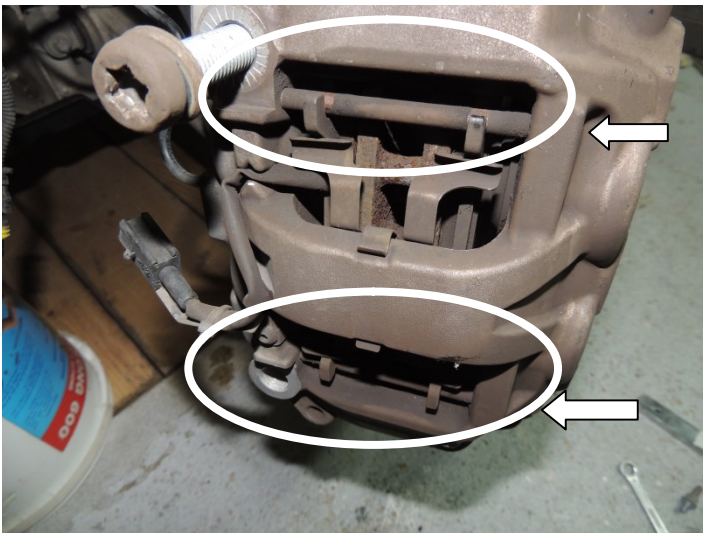

Dévisser les 2 vis de fixation de l'étrier avec le contrepoind, Enlever l'étrier avec les plaquettes.

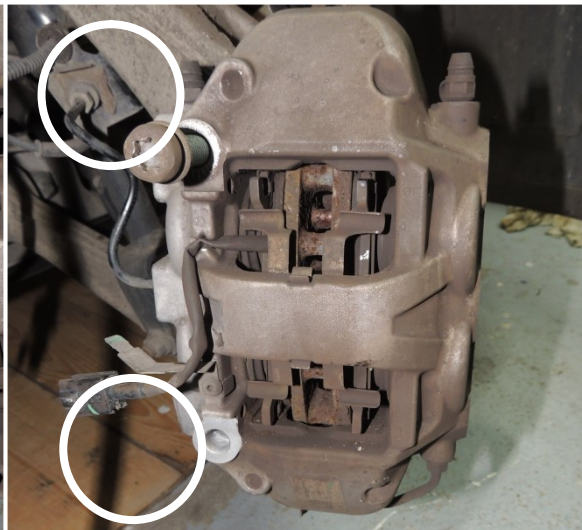

AUVERGNALFA

Démontez les vieilles plaquettes et repoussez les pistons , vérifiez que le liquide de frein ne déborde pas du bocal.




Montage plaquettes de freins Avant

Mise en place des plaquettes neuves



AUVERGNALFA


Mise en place des goupilles de maintien des plaquettes

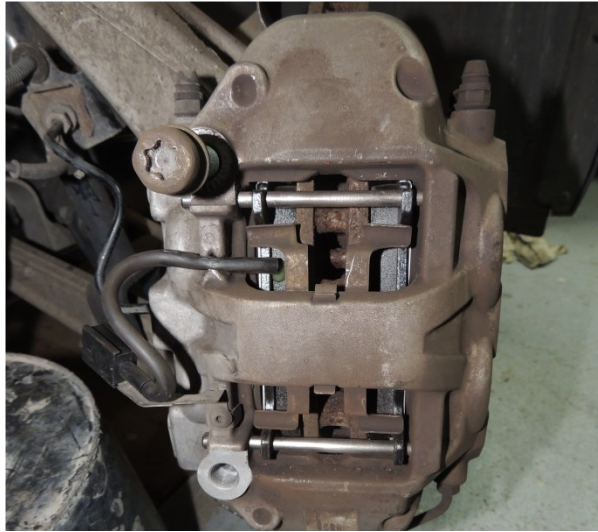

Fixation de l'étrier, serrez au couple de **10 à 11 daNm**



Rebranchez le capteur d'usure des plaquettes, maintenir le fils avec un collier.

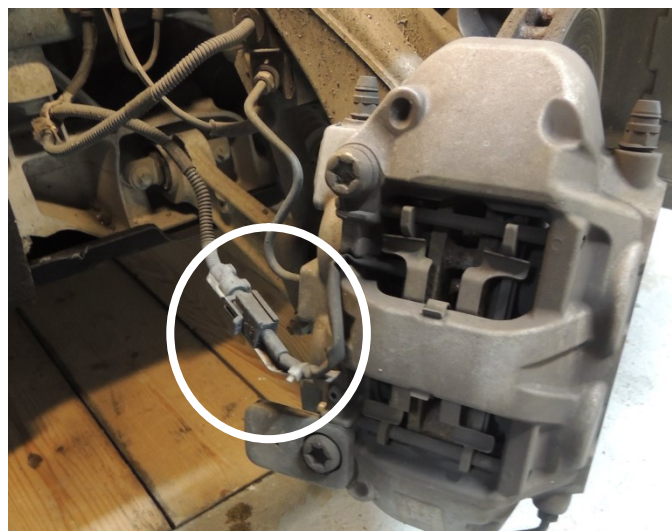

AUVERGNALFA

Remontez la fixation du support tuyau de frein.



Remontez la roue, descendre le véhicule



Un rodage de courte durée est toujours nécessaire

Les disques et les plaquettes représentent le coeur du système de freinage et leur efficacité parfaite influe sur la sécurité active du véhicule.

Toutefois, une courte période de rodage d'environ 300 kilomètres est nécessaire après le remplacement des disques et des plaquettes. Durant ce laps de temps, il faut effectuer des freinages brefs et en douceur pour garantir le bon alignement de la surface des plaquettes au contact du disque. Un rodage mal effectué pourrait causer une usure irrégulière des composants et compromettre les performances du système de freinage.